


TRANSPORTOWE & ROBOCZE



WAGA

31 000 KG
STANDARDOWA KONFIGURACJA MASZYN

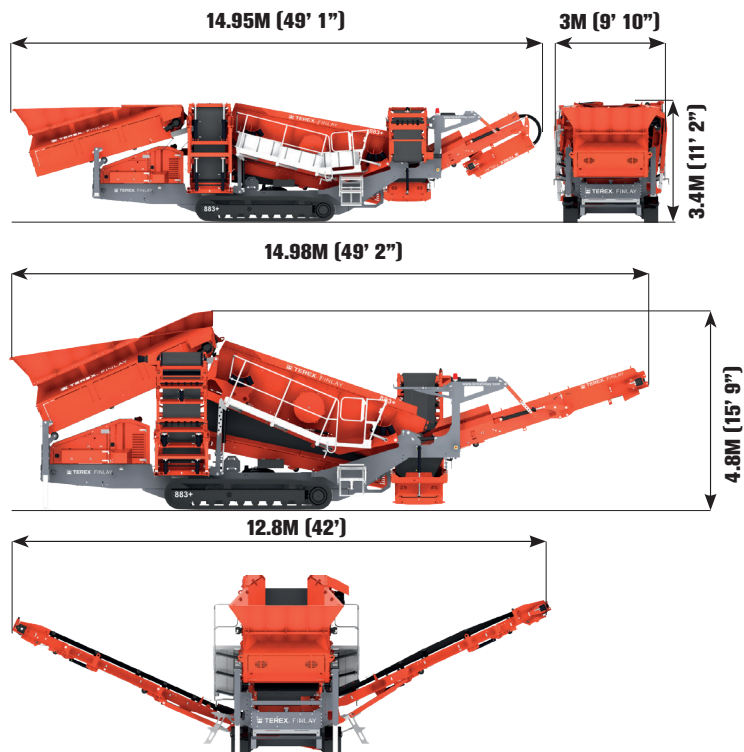

Terex Finlay 883+ czwartej generacji to wysokowydajny, uniwersalny i wytrzymały rozdzielacz do zastosowań w pierwszym i drugim stadium przesiewania: w kamieniołomach i górnictwie, przy rudach żelaza, odpadach budowlanych i porozbiórkowych, piasku, żwirze, kompoście, wierzchnich warstwach ziemi oraz węgla.

Wydajność maszyny pozwala na przesiewanie do 600 ton na godzinę, a materiał może być podawany z mobilnej kruszarki gąsienicowej albo przez ładowarkę lub koparkę.

Rozdzielacz jest dostępny w wersji z podwójnym napędem, co pozwala na jego uruchomienie za pomocą zewnętrznego źródła zasilania lub standardowego silnika pokładowego.

WYPOSAŻENIE

- Skrzynia przesiewacza o konstrukcji modułowej wyposażona w dwa pokłady: górny o wymiarach 4,8 m x 1,5 m i dolny o wymiarach 4,8 m x 1,5 m.
- Każdy pokładowy przenośnik zsypany jest standardowo napędzany osobnym układem hydraulicznym.
- Szerokość przenośnika materiału drobnego wynosi teraz 900 mm w standardzie.
- Łukowy profil i zwiększona powierzchnia nowego pokładu dolnego zapewniają maksymalną wydajność przesiewania drobnego materiału.
- Końcówkę zsypaną skrzyni przesiewacza można unieść hydraulicznie o 500 mm w celu ułatwienia dostępu do sił i usprawnienia ich wymiany.
- Całkowicie odwracalne przenośniki boczne w standardzie, co zapewnia maksymalną elastyczność dla klienta w zależności od jego określonych potrzeb.