



VIBRAČNÍ A BUBNOVÉ TŘÍDIČE





Jsme český výrobce vibračních a bubnových třídačů působící na trhu od roku 2011. V současné době máme v nabídce 14 modelů třídačů, které průběžně inovujeme.

NAŠE TŘÍDIČE SI NAVRHUJEME SAMI

Vždy přinášíme nová technická řešení. Vysoký důraz klademe na kvalitu výroby a přesnost zpracování. Kompaktní provedení našich třídačů přináší možnost recyklace stavebních materiálů a zeminy opravdu pro každého. Náklady na ukládání a recyklaci stavebních materiálů se každý rok zvyšují a „bude hůř“.

S třídači CZ SCREEN je můžete již dnes snížit o desítky procent a získat tím náskok před konkurencí. Naše unikátní koncepce a skvělý poměr „cena/výkon“ Vám zajistí rychlou návratnost investice.

HLAVNÍ VÝHODY NAŠICH TŘÍDIČŮ

- » Vysoká kvalita zpracování
- » Jednoduchá robustní konstrukce
- » Bezkonkurenční poměr cena / výkon
- » Snadná manipulace a přeprava
- » Minimální nároky na údržbu a servis
- » Bezporuchový provoz
- » Jednoduchá obsluha
- » Nízké provozní náklady
- » Možnost rychlé výměny sít

HRUBOTŘÍDIČ



MGS BIG

Maximální šířka lopaty	2700 mm
Hmotnost	990 kg
Šířka	3070 mm
Délka	1660 mm
Výška	2325 mm

Základní mechanický hrubotřídač s nastavitelnou mezerou v rozsahu 85–200 mm.



DVOUSÍTNÝ VIBRAČNÍ TŘÍDIČ



MS OMEGA

Výkon třídače	30–70 tun/hod
Maximální šířka lopaty	1800 mm
Plocha síta	2 x 2 m ²
Příkon	400 V / 1,8 kW
Hmotnost	1800 kg
Šířka	2040 mm
Délka	2160 mm
Výška	2500 mm



Výrobce si vyhrazuje právo změny technické specifikace třídačů bez předchozího upozornění. Pro přesné technické údaje, jako jsou například přepravní rozměry a hmotnosti, nás vždy kontaktujte.

BUBNOVÉ TŘÍDIČE



MDS MIDI

Výkon třídače	25–50 tun/hod
Maximální šířka lopaty	1900 mm
Plocha síta	6,5 m ²
Příkon	400 V / 3,1 kW
Hmotnost	1200 kg
Šířka	2080 mm
Délka	3030 mm
Výška	2920 mm



MDS BIG

Výkon třídače	30–60 tun/hod
Maximální šířka lopaty	2000 mm
Plocha síta	6,5 m ²
Příkon	400 V / 4 kW
Hmotnost	2000 kg
Šířka	1600 mm
Délka	4430 mm
Výška	2700 mm



DOPRAVNÍKY

Pro naše třídače máme v nabídce také dopravníky v délkách 3, 4, 5 a 6 metrů.



VÍCE FRAKČÍ MDS

Naše unikátní řešení bubnových třídačů dělí buben na tři samostatné segmenty, a pro každý segment lze použít síto s jinou velikostí ok. U bubnových třídačů lze kombinovat až 3 síta s různou velikostí ok. Za použití dopravníků lze třídit až na 3 frakce a nadsítne.



JEDNOSÍTNÉ VIBRAČNÍ TŘÍDIČE



MS ATTO

Výkon třídiče	2–5 tun/hod
Maximální šířka lopaty	900 mm
Plocha síta	0,72 m ²
Příkon	230 V / 0,15 kW
(volitelně)	400 V / 0,15 kW
Hmotnost	140 kg
Šířka	1089 mm
Délka	1203 mm
Výška	1454 mm



MS PIKO

Výkon třídiče	5–10 tun/hod
Maximální šířka lopaty	1200 mm
Plocha síta	1,1 m ²
Příkon	230 V / 0,3 kW
(volitelně)	400 V / 0,3 kW
Hmotnost	260 kg
Šířka	1350 mm
Délka	1250 mm
Výška	1705 mm



MS NANO

Výkon třídiče	5–15 tun/hod
Maximální šířka lopaty	1500 mm
Plocha síta	1,5 m ²
Příkon	230 V / 0,3 kW
(volitelně)	400 V / 0,3 kW
Hmotnost	300 kg
Šířka	1650 mm
Délka	1250 mm
Výška	1905 mm



*Výrobce si vyhrazuje právo změny technické specifikace třídičů bez předchozího upozornění.
Pro přesné technické údaje, jako jsou například přepravní rozměry a hmotnosti, nás vždy kontaktujte.*

JEDNOSÍTNÉ VIBRAČNÍ TŘÍDIČE



MS PANO+

Výkon třídíče	10–20 tun/hod
Maximální šířka lopaty	1700 mm
Plocha síta	1,5 m ²
Příkon	230 V / 0,4 kW
(volitelně)	400 V / 0,4 kW
Hmotnost	350 kg
Šířka	1880 mm
Délka	1257 mm
Výška	1952 mm



MS MICRO

Výkon třídíče	10–20 tun/hod
Maximální šířka lopaty	1900 mm
Plocha síta	2 m ²
Příkon	400 V / 0,6 kW
(volitelně)	230 V / 0,4 kW
Hmotnost	520 kg
Šířka	2100 mm
Délka	1300 mm
Výška	1970 mm



MS CENTO

Výkon třídíče	20–50 tun/hod
Maximální šířka lopaty	2200 mm
Plocha síta	2,7 m ²
Příkon	400 V / 0,75 kW
Hmotnost	900 kg
Šířka	2420 mm
Délka	1470 mm
Výška	2300 mm



*Výrobce si vyhrazuje právo změny technické specifikace třídíčů bez předchozího upozornění.
Pro přesné technické údaje, jako jsou například přepravní rozměry a hmotnosti, nás vždy kontaktujte.*

DVOUSÍTNÉ VIBRAČNÍ TŘÍDIČE



MS MINI

Výkon třídiče	15–30 tun/hod
Maximální šířka lopaty	1900 mm
Plocha síta	2 × 2 m ²
Příkon	400 V / 0,4 kW
Hmotnost	700 kg
Šířka	2150 mm
Délka	1300 mm
Výška	2115 mm



MS MIDI

Výkon třídiče	30–60 tun/hod
Maximální šířka lopaty	2300 mm
Plocha síta	2 × 2,7 m ²
Příkon	400 V / 1,5 kW
Hmotnost	1400 kg
Šířka	2550 mm
Délka	1470 mm
Výška	2340 mm



MS BIG

Výkon třídiče	50–100 tun/hod
Maximální šířka lopaty	2500 mm
Plocha síta	2 × 3,3 m ²
Příkon	400 V / 1,8 kW
Hmotnost	1800 kg
Šířka	2850 mm
Délka	1620 mm
Výška	2520 mm



*Výrobce si vyhrazuje právo změny technické specifikace třídičů bez předchozího upozornění.
Pro přesné technické údaje, jako jsou například přepravní rozměry a hmotnosti, nás vždy kontaktujte.*

DVOUSÍTNÉ VIBRAČNÍ TŘÍDIČE A DOPLŇKY



MS GIANT

Výkon třídíče	50-100 tun/hod
Maximální šířka lopaty	2700 mm
Plocha síta	2 x 3,6 m²
Příkon	400 V / 1,8 kW
Hmotnost	2000 kg
Šířka	3090 mm
Délka	1650 mm
Výška	2520 mm



VÝSYPKY A DĚLIČ

Volitelné příslušenství pro všechny modely dvousítných třídíčů. Umožní třídít na dvě frakce a nadsítne. Lze instalovat dodatečně.


POUZE VRCHNÍ ČÁST

Po dohodě můžeme dodat pouze vrchní část třídíče. Následně lze třídíč jednoduše zabudovat do recyklační linky nebo instalovat na betonovou podezdívku dle požadavků zákazníka.



SÍTA

Mimo klasických čtvercových můžeme na třídíč instalovat i další typy sít. Jsou to například DOSER harfy, vertikální harfová síta a horizontální harfová síta pro hůře tříditelné materiály. Síta lze dodat v nerezovém provedení. Vždy Vám nabídneme nejlepší řešení.

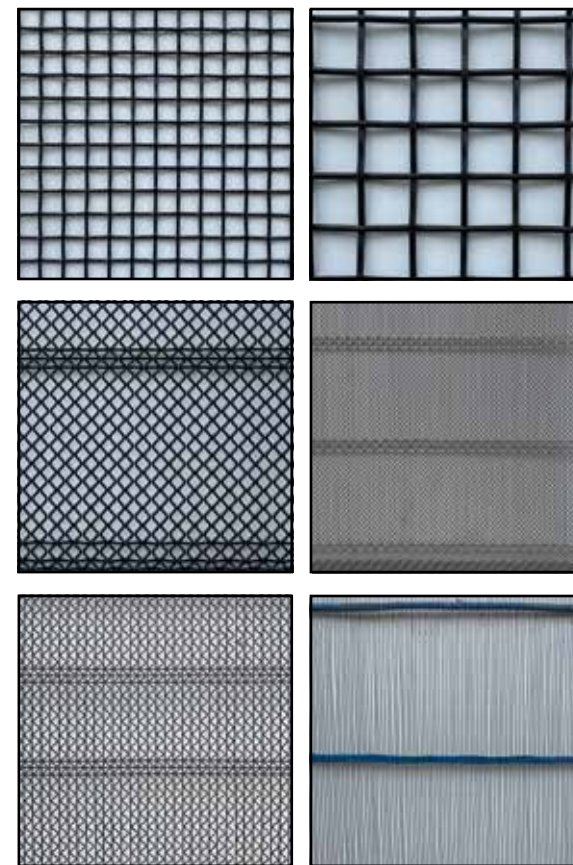

Více informací o našich třídíčích najdete na

www.CZSCREEN.cz




KOMPAKTNÍ TŘÍDIČE

ČESKÝ VÝROBCE VIBRAČNÍCH A BUBNOVÝCH
TŘÍDIČŮ VLASTNÍ KONSTRUKCE


VÝROBCE:

CZ SCREEN s.r.o.

IČO: 24668036

 K Sedlci 516, 267 53 Žebrák

D5 exit 34

 +420 777 250 413

 info@czscreen.cz

 www.czscreen.cz

